Medidas em milímetros (mm)

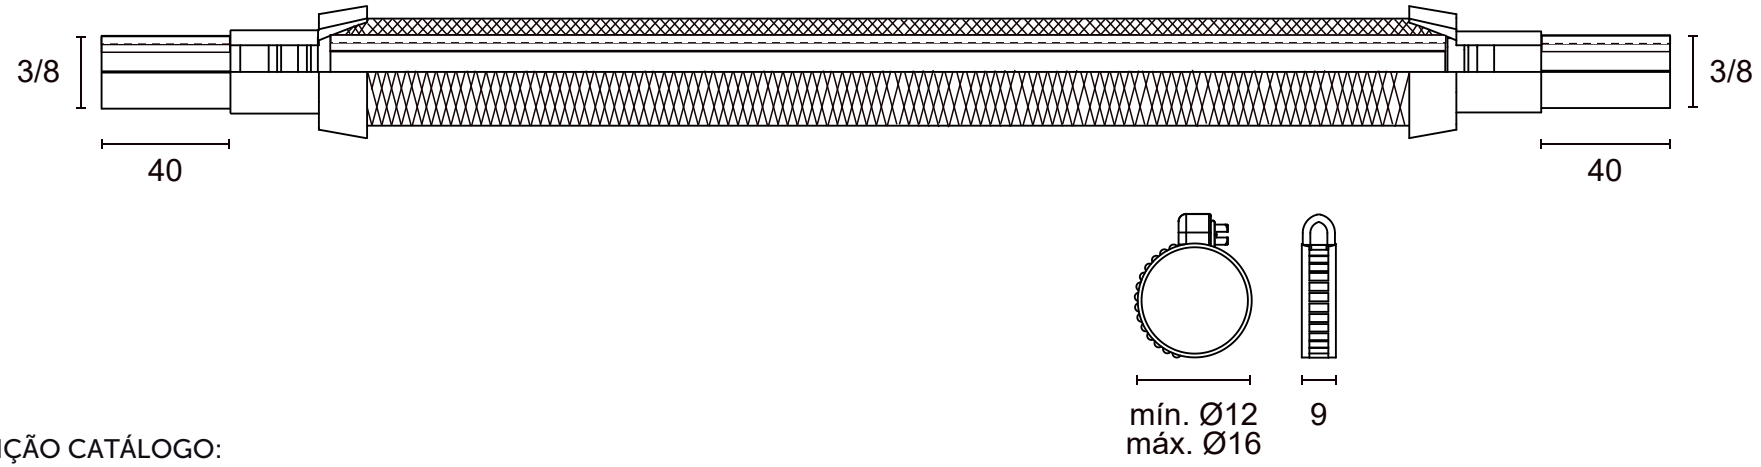

DESCRIÇÃO CATÁLOGO:
Ligação Flexível para Instalação de Gás para Espigão de 3/8

Passagem Interna: 10 mm
Pressão Máxima: 5 Bar
*acompanha Abraçadeiras

Referência	Material	Comprimento
182516	Aço inoxidável AISI 304	0,8 m
182517	Aço inoxidável AISI 304	1,0 m
182515	Aço inoxidável AISI 304	1,2 m
182518	Aço inoxidável AISI 304	1,5 m
182519	Aço inoxidável AISI 304	2,0 m
182520	Aço inoxidável AISI 304	2,5 m
182507	Aço inoxidável AISI 304	3,0 m
182508	Aço inoxidável AISI 304	3,5 m
182509	Aço inoxidável AISI 304	4,0 m
182510	Aço inoxidável AISI 304	5,0 m

Liga de cobre

Aço Inoxidável
AISI 304

Fios de
Poliéster

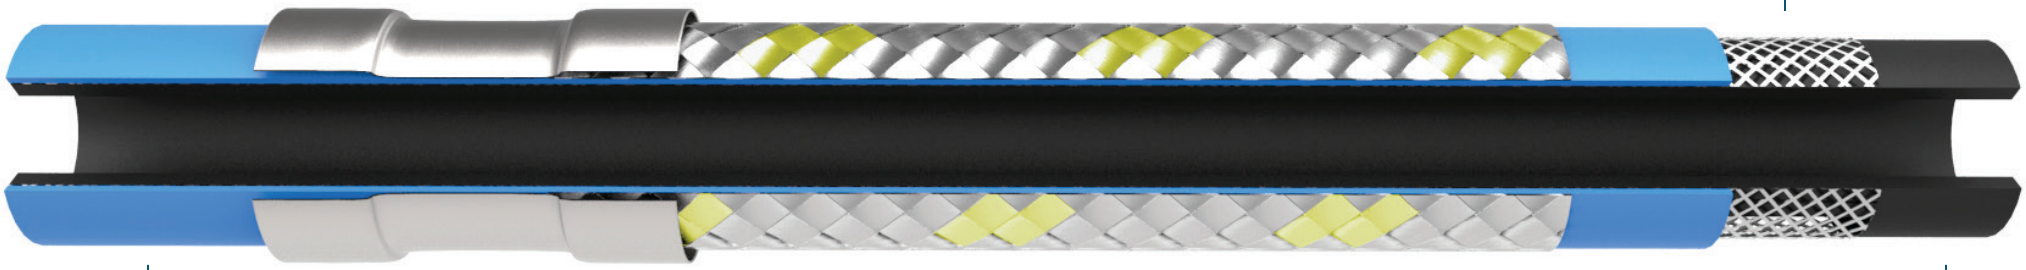

Termoplástico
Antichamas

Elastômero

Imagem meramente ilustrativa.

EVITE

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO.

Blukit

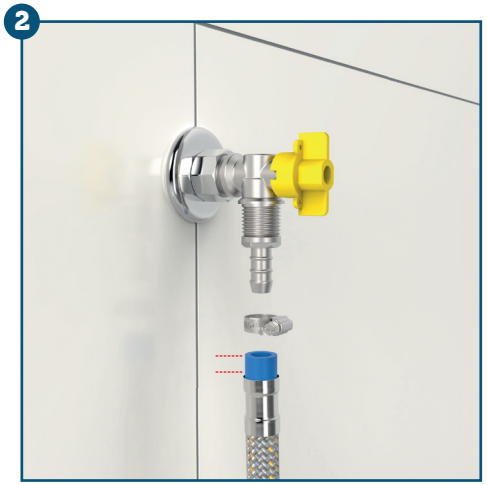

Corte as extremidades azuis para se ajustarem ao comprimento do espigão.

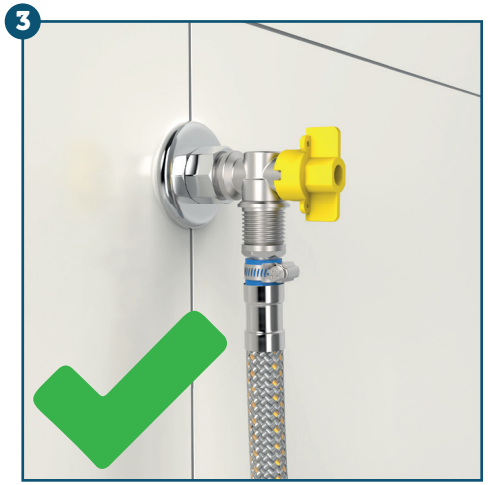

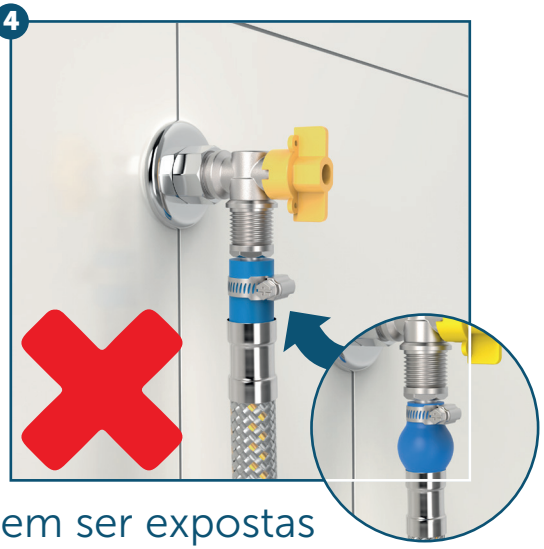

As extremidades azuis não devem ser expostas a pressão de gás.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO.

DICAS DE SEGURANÇA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Na interrupção prolongada de uso, deve-se fechar o registro de gás.
En la interrupción prolongada de uso, se debe cerrar la llave de gas.

Caso haja cheiro de gás no ambiente, tome as seguintes precauções:
Si hay olor a gas en el ambiente, tome las siguientes precauciones:

- Não acenda as luzes, isqueiros ou fósforos.
  No encienda las luces, encendedores o fósforos.
- Ventile o ambiente abrindo as portas e janelas.
  Ventile el ambiente abriendo las puertas y ventanas.
- Verifique se o cheiro de gás presente existe somente no local ou vem do exterior do ambiente.
  Verifique si el olor a gas presente existe solamente en el lugar o viene del exterior del ambiente.

Imagem meramente ilustrativa.

Blukit