



- INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA DO EXAUSTOR:**
- Desligar o disjuntor da rede de alimentação.
 - Desconectar os fios de ligação do exaustor ao disjuntor.
 - Retirar a parte do exaustor junto com o motor.
 - Retirar a caixa de gordura e proceder a limpeza.
 - As demais partes do exaustor deverão ser limpas com sabão neutro.
 - Colocar novamente a caixa de gordura.
 - Recolocar a parte do exaustor com o motor e fazer novamente a ligação ao disjuntor.




- INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:**
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
 - Ao efetuar qualquer manutenção desligar o exaustor da rede de alimentação.
 - Este aparelho necessita de um disjuntor Bipolar para desligamento, que deve ser incorporado à fiação fixa.

EXAUSTOR RESIDENCIAL - 25 cm

LISTA DE COMPONENTES

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DA PEÇA	CÓDIGO
01	01	GRADE ABS - BRANCA	04.01.01.036
	01	GRADE ABS - CROMADA	04.01.01.037
02	01	GAVETINHA EM P.P.	04.01.02.023
03	01	BUMBO P/ EXAUSTOR - INTERNO	02.34.01.018
04	01	PARAFUSO CAB. PAN. M4 - 4x10 mm	04.03.06.087
05	01	ARRUELA DE PRESSÃO 3/16"	04.03.02.015
06	01	HÉLICE PLÁSTICA ELCO	
07	02	PORCA SEXT. 3/16" x 5/16"	04.01.07.001
08	01	SUPORTE MOTOR REFR. 1/40 ZINCADO	02.35.03.008
09	01	CENTRO DA HÉLICE REFRIGERAÇÃO	04.01.08.055
10	01	MOTOR ELCO	
11	01	BUMBO MAIOR EXAUSTOR - EXTERNO	02.34.01.019
12	01	GRADE ABS - BRANCA	04.01.01.036

ESQUEMA DE FIXAÇÃO NA PAREDE

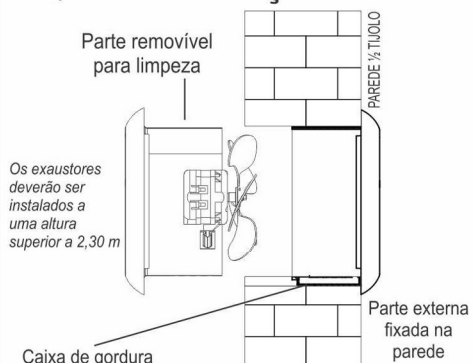

Esse aparelho necessita das seguintes dimensões para ser fixado à parede:

- Diâmetro do bumbo - 235mm
- Diâmetro do exaustor: 230mm
- Largura da Parede - 140mm
- Comprimento do Exaustor montado: 178mm
- Após colocar o exaustor na parede, fixá-lo com camada de reboco de espessura de 4mm.
- Diâmetro externo das Abas: 307mm

DADOS TÉCNICOS DO MOTOR				220V	
DIÂMETRO	25 cm			VM	AZ
ROTAÇÃO	1580 rpm			PR	BR
CORRENTE	127V - 0,52A	220V - 0,20A		↑	↑
POTÊNCIA	45 / 45W			127V	
VAZÃO	180 m³			AZ	VM
PRESSÃO ESTÁTICA	0,80 mmca			BR	PR
CONSUMO	0,045 kWh			↑	↑

CERTIFICADO DE GARANTIA

• Eletro Metalúrgica VENTI-DELTA Ltda. garante seus produtos contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 dias por força à Lei e mais 275 dias por concessão da Venti-Delta (totalizando 1 ano), a partir da data da compra.

NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

- Danos causados por agentes da natureza;
- Utilização em desacordo com o manual de instruções do produto;
- Violação, ajuste ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Venti-Delta.
- Defeitos ou desempenho insatisfatórios provocados pela utilização do material fora das especificações ou pela utilização em rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

O prazo da "GARANTIA" será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrado em Nota Fiscal de Venda.

A assistência técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos Serviços Autorizados, pelo revendedor da Venti-Delta de sua cidade.

É necessária a apresentação da Nota Fiscal juntamente com este Certificado, à cada solicitação de serviço da Assistência Técnica Autorizada, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte (Ida e Volta).

Quando for solicitada "Assistência Técnica" no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES. NÃO INVALIDE A GARANTIA.

Seu aparelho passou por rigorosos testes de controle de qualidade antes de chegar até você. Entretanto, para obter o máximo rendimento do mesmo, leia atentamente o manual de instruções e observe o texto abaixo antes de ligar na rede elétrica.

- Realize conexões em seu aparelho conforme indicações no manual de instruções.
- Certifique-se de que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho.
- Verifique se os fios utilizados nas conexões não estão em curto, provocados por rebarbas de fios ou ligações.

Certificado de Garantia Nº _____

Nota Fiscal _____

Modelo: ☐ RESIDENCIAL 25 cm

Data: ____/____/____

Endereço: _____

Comprador: _____

Endereço: _____

Revendedor: _____

Endereço: _____

TERMO DE GARANTIA

Qualidade Garantida
VENTI-DELTA

06.02.001.03.002 - REV. 02 - Fevereiro 2017

Qualidade Garantida
VENTI-DELTA

ELETRO METALÚRGICA VENTI-DELTA LTDA.

TEL./FAX: PABX (17) 3531-9000

AV. OCTÁVIO ADAMI, 20 - DISTR. INDUSTRIAL II
CEP 15813-000 - CATANDUVA - SP

e-mail: ventidelta@ventidelta.com.br - http://www.ventidelta.com.br

SAC - 0800 771 9004