


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

PAREDE (ENTRADA HORIZONTAL)

1. Com o registro do circuito hidráulico fechado, limpe a superfície e conexões de instalação.
2. Para facilitar, desenrosque a bica e puxe.
3. Encaixe a canopla.
4. Evite vazamento aplicando "fita veda rosca" nas conexões de entrada.
5. Remova a bucha de redução se necessário. Rosqueie a torneira na parede sem grande esforço.
6. Recoloque a bica rosqueando-a novamente.
7. Com a torneira fechada, abra o registro do circuito hidráulico.

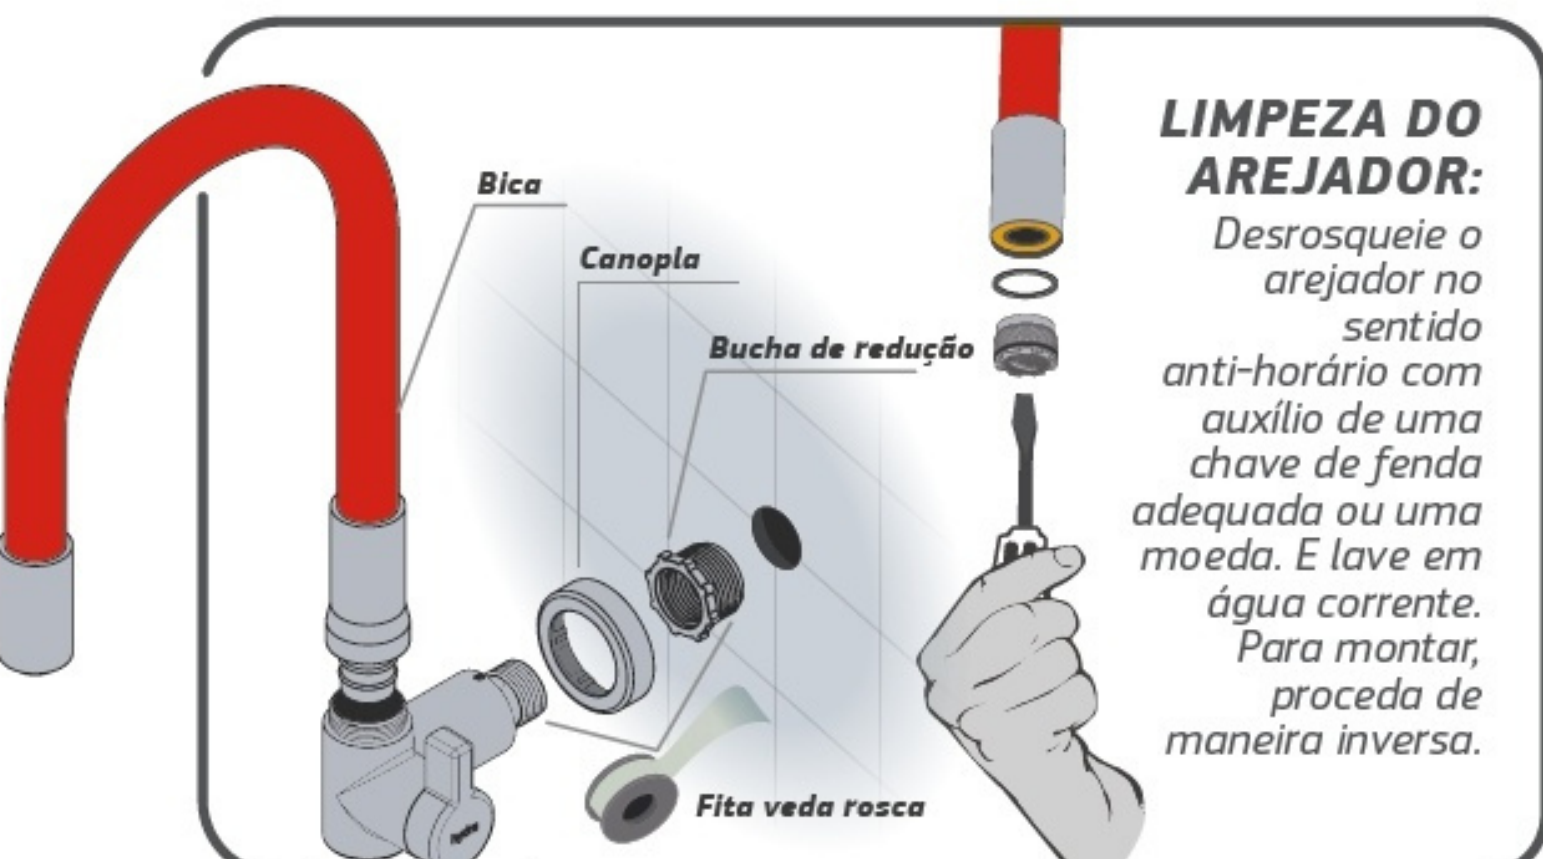

**SAC - Serviço de
Atendimento ao
Consumidor**

atendimento.sac@dex.co

0800 011 7073

(Ligação gratuita de todo o Brasil)

De segunda a sexta - das 08h00 às 17h00

Hydra

